

SINGLE HANDLE KITCHEN FAUCET LLAVES DE FREGADERO UNA MANIJA SKU: 950738

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the faucet for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team at 1-866-855-2284.

ANTES DE COMENZAR

Recomendamos consultar a un profesional si no estás familiarizado con instalaciones de plomería. Firma Hardware no acepta ninguna responsabilidad por ninguna lesión personal ni por ningún daño causado a mezcladora, tuberías, fregadero o lavamanos o ostrador durante la instalación.

Cumple con todos los códigos locales de construcción y de plomería.

Desempaca e inspecciona la mezcladora para ver si sufrió daños en el envío. Si detectas algún daño, llama a nuestro equipo de Relaciones con el Cliente por el 1-866-855-2284.

GETTING STARTED

- Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.
- For these instructions, it is assumed that the old faucet has been completely removed and any necessary repairs or modifications to the water supply have been completed.

CÓMO COMENZAR

- *Garantiza haber reunido todos los materiales que se requieren para la instalación.*
- *Para estas instrucciones se asume que la mezcladora vieja ha sido completamente desmontada y se han completado todas las reparaciones o modificaciones necesarias del suministro de agua.*

TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES:



Safety Glasses
Gafas de seguridad



Tape Measure
Cinta métrica



Adjustable Wrench
Llave Ajustable



Phillips
Screwdriver
Destornillador
Phillips



Neutral Cure
Silicone Sealant
Sellador de silicona
de curado neutro



Allen Wrench
Llave Allen

For Warranty information, please visit: signaturehardware.com/services/warranty
Para obtener información sobre la garantía, visite: signaturehardware.com/services/warranty


REVISED 09/16/2020
CODES: SHXCCB100

SINGLE HANDLE KITCHEN FAUCET LLAVES DE FREGADERO UNA MANIJA SKU: 950738

INSTALLATION INSTALACIÓN

1. Shut off water supplies. Place new faucet through holes in top of sink. Install plastic washer (1) and metal washer (2) onto the thread mounting shank. Thread nut (3) onto mounting shank. Lock nut into position by tightening screws (4). Do not over tighten. If installing the faucet with the escutcheon, begin with step 2.

1. Cerrar los suministros de agua. Coloque el grifo nuevo a través de los orificios en la parte superior del lavabo. Instale la arandela de plástico (1) y la arandela de metal (2) en el vástago de montaje roscado. Enrosca la tuerca (3) en el vástago de montaje. Fija la tuerca (3) en posición, apretando los tornillos (4). No aprietes demasiado. Si es con la placa protectora, comienza con el 2.

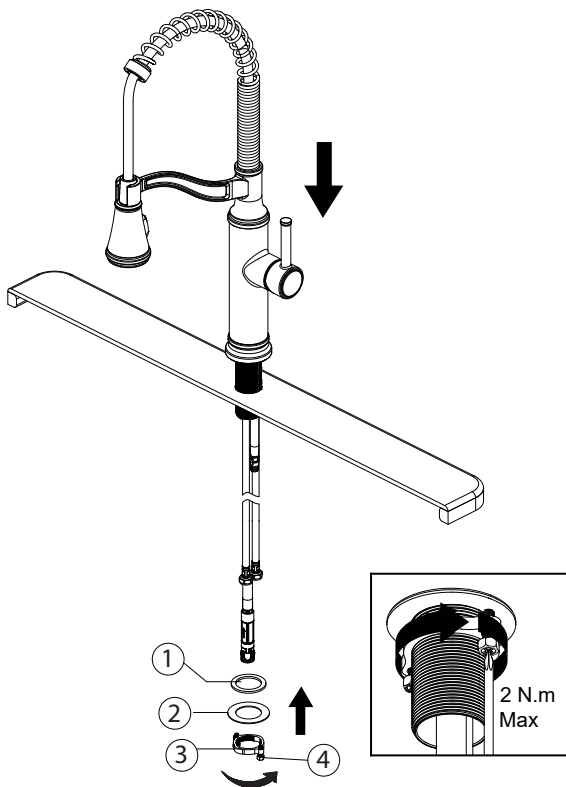


2. Shut off water supplies. Place the escutcheon (5) and the gasket (6) on the bottom of the new faucet assembly. Place new faucet through holes in top of sink. Install plastic washer (1) and metal washer (2) onto the thread mounting shank. Thread nut (3) onto mounting shank. Lock nut into position by tightening screws (4). Do not over tighten.

Note: If the sink surface is uneven or irregular, plumber's putty or a silicone sealant may be used to create a watertight seal. Plumber's putty may have an adverse reaction with plastic gaskets under the spout base so if your faucet has a plastic gasket, use a high quality silicone sealant. Plumber's putty also may have an adverse reaction with some cultured marble or natural stone. In these cases a high quality silicone sealant is recommended.

2. Cierre el suministro de agua. Coloque el escudo (5) y el empaque (6) en la parte inferior del ensamble del grifo nuevo. Coloque el grifo nuevo a través de los agujeros en la parte superior del lavamanos. Instale la arandela de plástico (1) y la arandela de metal (2) en la varilla de montaje roscada. Enrosque la tuerca (3) en el vástago de montaje. Enrosque la tuerca en su lugar apretando los tornillos (4). No apriete en exceso.


Nota: Si la superficie del lavamanos es irregular o está desnivelada, puede usarse masilla de plomero o un sellador de silicona para dar hermeticidad. La masilla de plomero puede tener reacción adversa con juntas plásticas debajo de la base del caño. Si tu grifo tiene junta plástica, usa un sellador de silicona de alta calidad. La masilla de plomero puede tener también un reacción adversa con algún mármol cultivado o piedra natural. En estos casos se recomienda un sellador de silicona de alta calidad.

SINGLE HANDLE KITCHEN FAUCET LLAVES DE FREGADERO UNA MANIJA SKU: 950738

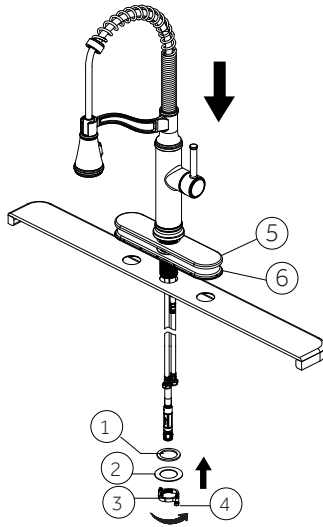


3. Screw quick connector to the free end of hose. Align block (1) and tabs on quick connect. Push quick connect housing firmly upward and snap onto receiving block. Pull down moderately to ensure connection has been made. If it is necessary to remove quick connect, squeeze tabs on hose between index finger and thumb, then pull down to disconnect. Install the weight clip (2) at the point of the hose (3) marking "weight here". Insert the weight (4) onto the clip (2) by sliding it down onto the clip (2).

3. Enrosque el conector rápido en el extremo libre de la manguera extensible. Alinee las lengüetas (1) y en las conexiones rápidas. Empuje las conexiones rápidas hacia arriba con firmeza y colóquelas a presión dentro de la lengüeta del tubo receptor. Tire hacia abajo moderadamente para asegurarse de que se haya realizado la conexión. Si necesita quitar la conexión rápida, presione las lengüetas en la manguera entre los dedos índice y pulgar, luego tire hacia abajo para desconectar. Instala el sujetador de la peso (2) en la punta de la manguera (3) marcada "weight here" (peso aquí). Inserta la peso (4) en el sujetador (2) deslizándola en el sujetador (2).

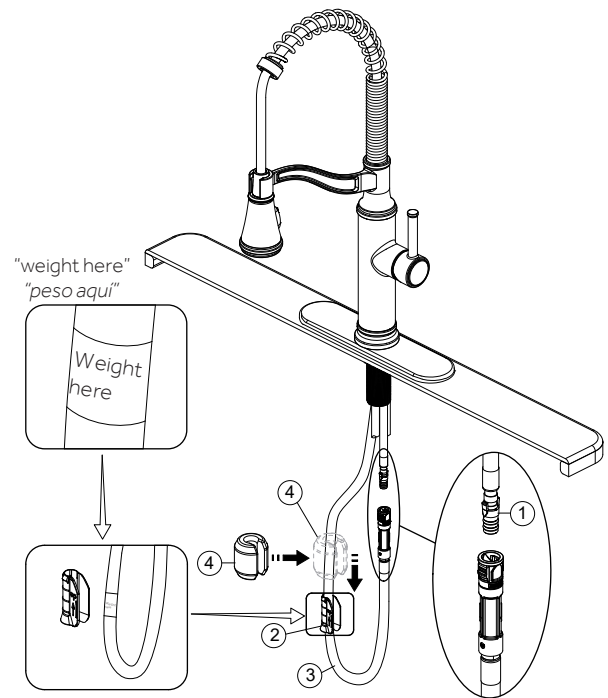

4. Making the waterline connections: Thread the nut (1) on supply line onto outlet of water supply valve (2) and tighten with wrench. Do not overtighten.


4. Cómo hacer las conexiones de las tuberías de agua: Enrosca la tuerca (1) de la línea de suministro en la salida de la válvula de suministro de agua (2) y aprieta con una llave. No aprietes demasiado.

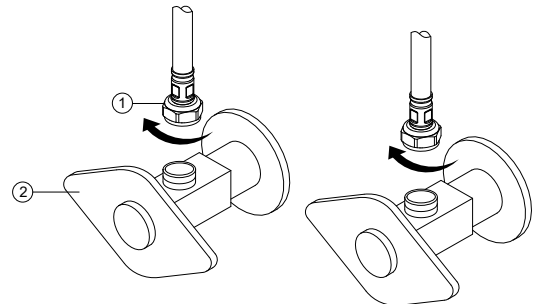

SINGLE HANDLE KITCHEN FAUCET LLAVES DE FREGADERO UNA MANIJA SKU: 950738

5. **IMPORTANT:** After installation is complete, remove the sprayer by unscrewing it in a counter-clockwise direction. Turn on the water supply to flush debris from the faucet. Run the hot and cold water for at least one minute each. Important: This flushes away any debris that could cause damage to internal parts.

5. **IMPORTANTE :** Finalizada la instalación, desenrosca el rociador de izquierda a derecha. Abre el flujo de agua para eliminar los residuos en el grifo. Deja correr el agua caliente y la fría al menos un minuto cada una. Importante: Esto limpia cualquier residuo que pueda causar daño a las partes internas.

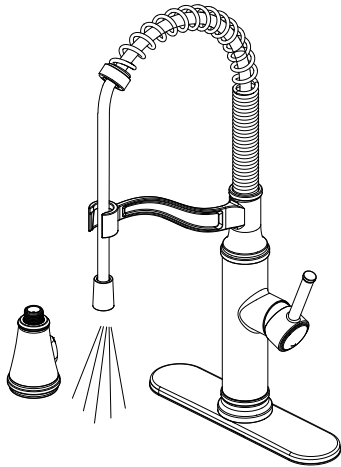

MAINTENANCE:

If faucet leaks underneath handle or water does not completely shut off: replace cartridge.

MANTENIMIENTO:

Si hay una filtración debajo de la llave o el agua no se corta por completo: reemplace el cartucho.

