

TRITON WALL MOUNT BATHROOM FAUCET

GRIFO DE BAÑO MONTADO EN LA PARED

ROBINET MURAL POUR SALLE DE BAINS

PRODUCT CODE: SH449734

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes. Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer team via live chat at www.signaturehardware.com or by emailing support@signaturehardware.com.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Desempaque e inspeccione el producto para determinar si tiene daños por el envío. Si tiene daños, comuníquese con nuestro equipo de Relaciones con el Cliente por chat en directo en www.signaturehardware.com o por correo electrónico a support@signaturehardware.com.

AVANT DE COMMENCER

Nous vous recommandons de consulter un professionnel

si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité en cas de dommage au robinet, à la plomberie, à l'évier, au comptoir ou de blessure corporelle lors de l'installation.

Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.

Déballez et inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au www.signaturehardware.com ou par mail support@signaturehardware.com.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

PREMIERS PAS

Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire

ADDITIONAL QUESTIONS?

Still need help? Check out our Help Center at www.signaturehardware.com for product and warranty information, or contact us through live chat or by emailing support@signaturehardware.com.

¿MÁS PREGUNTAS?

Todavía necesita ayuda. Consulte nuestro Centro de Ayuda en www.signaturehardware.com para obtener información de productos y garantías o comuníquese con nosotros por chat directo o enviando un correo electrónico a support@signaturehardware.com.

D'AUTRES QUESTIONS?

Si vous avez encore besoin de l'aide. Veuillez consultez notre centre d'aide à l'adresse www.signaturehardware.com pour obtenir des informations sur les produits et la garantie ou veuillez nous contacter par clavardage en direct ou par courriel à l'adresse support@signaturehardware.com.

REVISED 09/09/2026

TRITON WALL MOUNT BATHROOM FAUCET

GRIFO DE BAÑO MONTADO EN LA PARED

ROBINET MURAL POUR SALLE DE BAINS

PRODUCT CODE: SH449734

TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES: OUTILS ET MATÉRIEL:



Drill
Barreno
Perceuse



Level
Nivel
Niveau



Wood Screws
Tornillos para madera
Vis à bois



Silicone Sealant
(100% Neutral Cure)
Sellador de silicona
(100 % curado neutro)
Agent d'étanchéité à base
de silicone
(durcissement neutre à 100 %)

INSTALLATION INSTALACIÓN INSTALLATION

1. Turn off the water supply and remove the existing faucet. Install the rough-in valve body behind the finished wall. Attach the valve body to wood blocking between two wall studs with wood screws. Be sure that the rough-in valve is completely level, and connect to the main water supply. Please note markings on faucet designating up and down position of faucet. As improper positioning may affect operation. Apply thread seal tape or thread sealant to all plug threads and tighten securely.

IMPORTANT: This model included the adjustable flange for a finished wall installation thickness of 2-1/8" (54 mm) minimum to 3-1/4" (83 mm) maximum.

1. Cierre el suministro de agua y retire el grifo existente. Instale el cuerpo de la válvula de empalme empotrada detrás de la pared terminada. Conecte el cuerpo de la válvula a un bloque de madera entre dos montantes de pared con tornillos de madera. Asegúrese de que la válvula de empalme empotrada esté completamente nivelada y conéctela al suministro principal de agua. Tenga en cuenta las marcas en el grifo que indican la posición de arriba y abajo, ya que una colocación incorrecta puede afectar el funcionamiento. Aplique cinta de sellado de rosca o sellador de rosca en todas las roscas de los tapones y apriete firmemente.

IMPORTANT: Este modelo incluía la brida ajustable para una instalación de pared terminada de un grosor mínimo de 2-1/8" (54 mm) a 3-1/4" (83 mm) como máximo.

TRITON WALL MOUNT BATHROOM FAUCET

GRIFO DE BAÑO MONTADO EN LA PARED

ROBINET MURAL POUR SALLE DE BAINS

PRODUCT CODE: SH449734


1. Coupez l'alimentation en eau et retirez le robinet existant. Installez le corps d'appareil de robinetterie à encastrer derrière le mur fini. Fixez le corps d'appareil de robinetterie à une traverse en bois située entre deux montants muraux à l'aide de vis à bois. Assurez-vous que le corps d'appareil de robinetterie est parfaitement de niveau, puis raccordez-le à l'alimentation principale en eau. Veuillez tenir compte des repères figurant sur le robinet et indiquant les positions « haut » et « bas » de celui-ci. En effet, un mauvais positionnement peut nuire à son bon fonctionnement. Appliquez du ruban ou une pâte d'étanchéité pour raccords filetés sur tous les filetages du bouchon, puis serrez fermement.

IMPORTANT : ce modèle est livré avec une bride réglable pour une installation dans un mur fini d'une épaisseur comprise entre 2-1/8 po (54 mm) minimum et 3-1/4 po (83 mm) maximum.

2. Connect the hot water supply to the left inlet and the cold water supply to the right inlet. Apply thread seal tape or sealant to all threaded connections and tighten securely.

2. Conecte el suministro de agua caliente a la entrada izquierda y el de agua fría a la entrada derecha. Aplique cinta o sellador de sellado de rosca en todas las conexiones roscadas y apriete bien.

2. Raccordez l'alimentation en eau chaude à l'entrée de gauche et l'alimentation en eau froide à l'entrée de droite. Appliquez du ruban ou une pâte d'étanchéité pour raccords filetés sur tous les raccords filetés, puis serrez fermement.

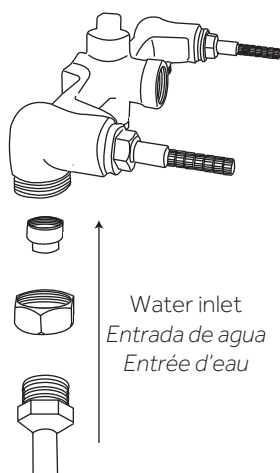

3. Temporarily install the handles (without screws) and operate at full-on to the faucet in both hot and cold positions for around 1 minute to flush debris from the supply lines.

3. Instale temporalmente las manijas (sin tornillos) y accione el grifo al máximo en las posiciones de agua caliente y fría durante aproximadamente 1 minuto para eliminar los residuos de las tuberías de suministro.

3. Installez provisoirement les poignées (sans vis) et ouvrez le robinet à fond, tant pour l'eau chaude que pour l'eau froide, pendant environ 1 minute afin d'éliminer les débris présents dans les conduites d'alimentation.

4. Install the spout, handles, and escutcheons. Turn on the water supply and check all connections for leaks. Tighten as necessary and finish the wall installation.

4. Instale el caño, las manijas y los embellecedores. Abra el suministro de agua y revise todas las conexiones para detectar fugas. Apriete según sea necesario y termine la instalación en la pared.

4. Installez le bec, les poignées et les rosaces. Ouvrez l'alimentation en eau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite au niveau des raccords. Resserrez si nécessaire et terminez l'installation murale.

