

HIBISCUS

WIDESPREAD BATHROOM FAUCET
GRIFO DE BAÑO EXTENDIDO
ROBINET DE SALLE DE BAINS ÉTENDU
SKU: SHWSCHB807

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes. Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team via live chat at www.signaturehardware.com or by emailing support@signaturehardware.com.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Desempaque e inspeccione el producto para determinar si tiene daños por el envío. Si tiene daños, comuníquese con nuestro equipo de Relaciones con el Cliente por chat en directo en www.signaturehardware.com o por correo electrónico a support@signaturehardware.com.

AVANT DE COMMENCER

Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité en cas de dommage au robinet, à la plomberie, à l'évier, au comptoir ou de blessure corporelle lors de l'installation.

Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.

Déballiez et inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au www.signaturehardware.com ou par mail support@signaturehardware.com.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

PREMIERS PAS

Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire à l'installation.

ADDITIONAL QUESTIONS?

Still need help? Check out our Help Center at www.signaturehardware.com for product and warranty information, or contact us through live chat or by emailing support@signaturehardware.com.

¿MÁS PREGUNTAS?

Todavía necesita ayuda. Consulte nuestro Centro de Ayuda en www.signaturehardware.com para obtener información de productos y garantías o comuníquese con nosotros por chat directo o enviando un correo electrónico a support@signaturehardware.com.

D'AUTRES QUESTIONS?

Si vous avez encore besoin de l'aide. Veuillez consultez notre centre d'aide à l'adresse www.signaturehardware.com pour obtenir des informations sur les produits et la garantie ou veuillez nous contacter par clavardage en direct ou par courriel à l'adresse support@signaturehardware.com.

REVISED 04/25/2025

HIBISCUS

WIDESPREAD BATHROOM FAUCET
GRIFO DE BAÑO EXTENDIDO
ROBINET DE SALLE DE BAINS ÉTENDU
SKU: SHWSCHB807

TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES: OUTILS ET MATÉRIEL:



Safety Glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection



Adjustable Wrench
Llave Ajustable
Clé ajustable



Painter's Tape
Cinta de pintor
Ruban de peintre



Phillips
Screwdriver
Destornillador
Phillips
Tournevis cruciforme



2 Flexible Supply Line
2 Línea de
suministro flexible



Silicone Sealant
(100% Neutral Cure)
Sellador de silicona
(100% curado neutro)
Produit d'étanchéité en silicone
(à polymérisation neutre à 100 %)

INSTALLATION INSTALACIÓN INSTALLATION

1. Shut off water supply.


1. Corte el agua.

1. Couper l'alimentation en eau.

2. Place the spout assembly (1) through the middle mounting hole in the sink. Secure the spout assembly (1) with washers (2) and nut (3).

2. Coloca el conjunto del caño (1) a través del orificio central de montaje del lavamanos. Asegura el conjunto del caño (1) con arandelas (2) y tuerca (3).

2. Placer l'ensemble du bec (1) au milieu du trou de montage dans le lavabo. Fixer solidement l'assemblage du bec (1) avec des rondelles (2) et un écrou (3).

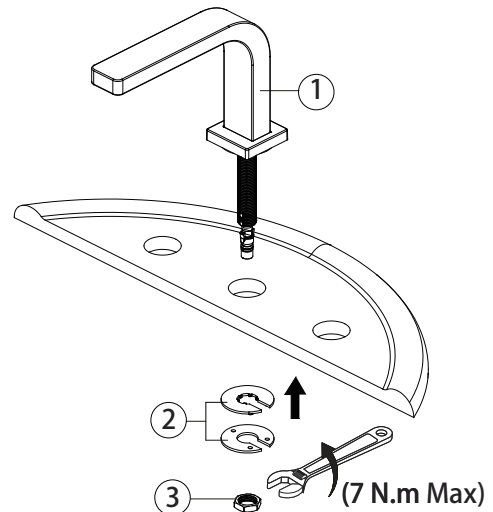

HIBISCUS

WIDESPREAD BATHROOM FAUCET
GRIFO DE BAÑO EXTENDIDO
ROBINET DE SALLE DE BAINS ÉTENDU
SKU: SHWSCHB807

3. Slide hot and cold end valves through sink mounting holes. Make sure long tubes are installed away from spout. Secure end valves with washers and nuts. Hand tighten nuts onto shank. Lock nuts into position by tightening screws. Do not overtighten.


Note: Hot side end valve is labeled.

3. Desliza las válvulas para agua caliente y fría a través de los orificios de montaje del lavamanos. Verifica que los tubos largos estén lejos del caño. Asegura las válvulas con arandelas y tuercas. Asegura las tuercas al vástago, apretando con la mano. Fija las tuercas en posición, apretándolas. No aprietes demasiado.

Nota: Laválvula de agua caliente está etiquetada.

3. Faire glisser les vannes d'extrémité chaudes et froides dans les trous de montage du lavabo. S'assurer que les longs tubes sont installés loin du bec. Fixer les vannes d'extrémité avec des rondelles et des écrous. Serrer les écrous à la main sur la tige. Bloquer les écrous en position en serrant les vis. Ne serrez pas trop.


Remarque : La vanne d'arrêt d'eau chaude est étiquetée

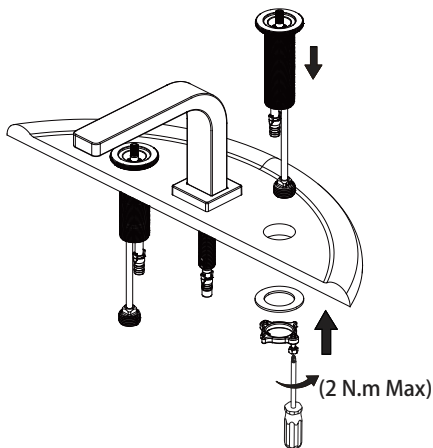

4. Place handle assembly (1) onto the right (cold) valve stem (3). Then thread the handle seat (2) onto the flange seat (4). Place the other handle assembly onto the left (hot) valve stem and install the same way. If the handle seat is not aligned with handle in a line, rotate the handle seat back (the rotating angle can not exceed 90°) to make the handle seat align with handle in a line.

4. Monta el conjunto de la manija (1) en el vástago de laválvula (agua fría) derecha (3). Enseguida enrosca la base de la manija (2) en la base con brida (4). Coloca el otro conjunto de la manija en el vástago de la válvula (aguacaliente) izquierda e instala de la misma manera. Luego de instalar el conjunto de la manija, gira la base de la manija a la inversa (el ángulo de giro no debe pasar de 90°) hasta alinear base y manija.

4. Placer l'ensemble de poignée (1) sur la tige de manœuvre droite du robinet (froid) (3). Fileter ensuite le siège de la poignée (2) sur le siège de la bride (4). Placer l'autre ensemble de poignée sur la tige de manœuvre gauche (chaude) du robinet et l'installer de la même manière. Si le siège de poignée n'est pas aligné avec la poignée, faire tourner le siège de poignée vers l'arrière (l'angle de rotation ne doit pas dépasser 90°) pour permettre au siège de poignée de s'aligner avec la poignée.

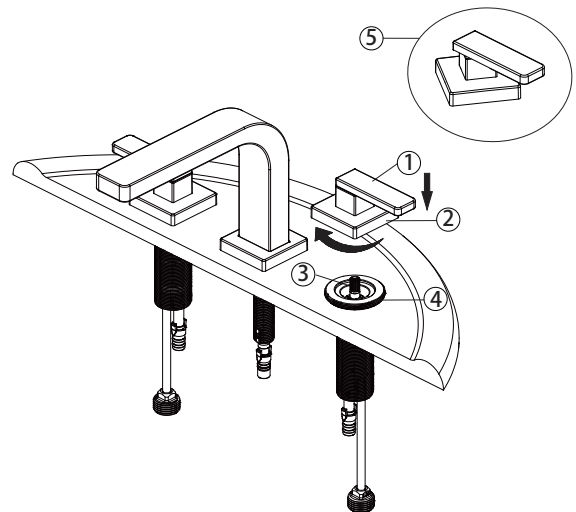

HIBISCUS

WIDESPREAD BATHROOM FAUCET

GRIFO DE BAÑO EXTENDIDO


ROBINET DE SALLE DE BAINS ÉTENDU

SKU: SHWSCHB807

5. Align tabs (1) and (2) on quick connects (3). Push quick connect housing firmly upward and snap onto receiving tube tab. Pull down moderately to ensure connection has been made. If it is necessary to remove quick connect, squeeze tabs on hose between index finger and thumb, then pull down to disconnect.

5. Alinea las pestañas (1) y (2) con los conectores (3). Presiona firmemente la carcasa de conexión rápida hacia arriba hasta que encaje en la pestaña del tubo. Hálala ligeramente hacia abajo para verificar que la conexión se realizó. Si es necesario, retira la conexión rápida, aprieta las pestañas de la manguera con el dedo índice y el pulgar, y hala hacia abajo para desconectarla.


5. Aligner les languettes (1) et (2) sur les raccords rapides (3). Pousser le boîtier de raccordement rapide fermement vers le haut et l'enclencher sur la languette du tube de réception. Tirer modérément vers le bas pour s'assurer que le raccord est bien en place. Si le raccord rapide doit être enlevé, pincer les languettes sur le tuyau en utilisant l'index et le pouce, puis tirer vers le bas pour déconnecter le raccord.

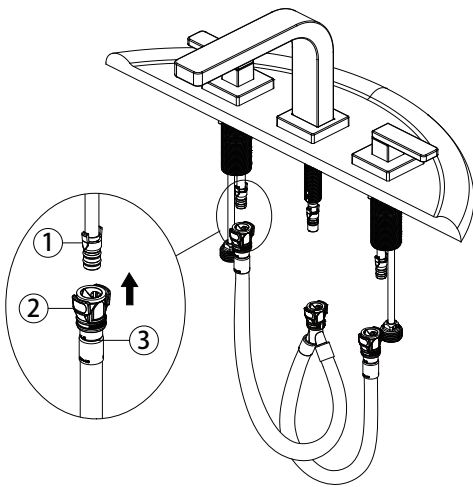

6. Make connections to water lines. Use 1/2" IPS faucet connections (2, not included) or use supply line coupling nuts (3, not included) with 3/8" O.D. ball-nose riser (1, not included). Use wrenches to tighten connections. Do not overtighten.

6. Conecta a las líneas de suministro. Usa conexiones de grifos de 1/2" IPS (2, no incluidos) o las tuercas de acoplamiento de líneas de suministro incluidas (3, no incluidos) con un tubo montante de bola de diámetro exterior de 3/8" (1, no incluidos). Usa llaves para apretar las conexiones. No aprietes demasiado.

6. Raccorder les conduites d'eau. Utiliser les raccords de robinet 1/2 pouce IPS (2, non compris) ou utiliser les écrous de couplage de la conduite d'alimentation (3, non compris) avec la colonne montante à nez sphérique de 3/8 pouce de diamètre extérieur (1, non compris). Utiliser une clé pour serrer les raccords. Éviter de trop serrer.

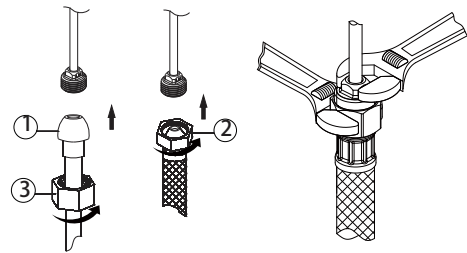


HIBISCUS

WIDESPREAD BATHROOM FAUCET
GRIFO DE BAÑO EXTENDIDO
ROBINET DE SALLE DE BAINS ÉTENDU
SKU: SHWSCHB807

7. Remove stopper (1) and flange (2). Screw brass nut (3) all the way down. Push plastic washer (4) and gasket (5) down. Unscrew pivot nut (6) from the pop-up body and remove the seal washers (7). Take off the spring clip (9) from horizontal rod (8). Remove tailpiece (10) from pop-up body.

7. Retira el tope (1) y la brida (2). Enrosca la tuerca de latón (3) hasta el límite. Empuja la arandela de plástico (4) y la junta (5) hacia abajo. Desenrosca la tuerca pivotante (6) del cuerpo del desagüe emergente y retira las arandelas de sellado (7). Saca el sujetador de resorte (9) de la varilla horizontal (8). Retira el tubo extensor (10) del cuerpo del desagüe emergente.

7. Retirer le bouchon (1) et la bride (2). Visser à fond l'écrou en laiton (3). Enfoncer la rondelle en plastique (4) et le joint d'étanchéité (5). Dévisser l'écrou pivot (6) du corps escamotable et retirer les rondelles d'étanchéité (7). Retirer l'étrier de ressort (9) de la tige horizontale (8). Retirer la pièce d'extrémité (10) du corps escamotable.

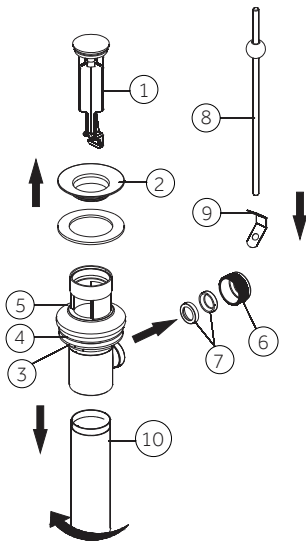

8. Apply silicone sealant to underside of flange (2). Insert body (1) into drain hole from below sink. Screw flange (2) into body (1). With pivot (3) facing toward faucet, pull pop-up straight down into drain hole and secure gasket, plastic washer and brass nut. Apply plumbers' tape to threads at the top of tailpiece (4) and hand tighten.


Note: Don't drop silicone sealant onto gasket (5).

8. Aplica silicona en el lado inferior de la brida (2). Inserta el cuerpo (1) en el orificio de drenaje desde abajo del fregadero. Atornilla la brida (2) en el cuerpo (1). Con el pivote (3) de frente al grifo, hala el cuerpo del desagüe emergente de forma recta hacia abajo y hacia el interior del orificio de drenaje y asegura la junta, la arandela de plástico y la tuerca de latón. Aplica cinta selladora a las roscas en el extremo superior del tubo extensor (4) y aprieta con la mano.

Nota: No eches silicona en la junta (5).

8. Appliquer un produit d'étanchéité à base de silicone sur le dessous de la bride (2). Insérer le corps (1) dans le trou d'évacuation par le dessous du lavabo. Visser la bride (2) dans le corps (1). Avec le pivot (3) tourné vers le robinet, tirer le corps escamotable droit vers le bas dans le trou d'évacuation et fixer le joint d'étanchéité, la rondelle en plastique et l'écrou en laiton. Appliquer du ruban de plomberie sur le filetage du haut de la pièce d'extrémité (4) et serrer à la main.

Remarque : ne pas laisser tomber du produit d'étanchéité à base de silicone sur le joint d'étanchéité (5).

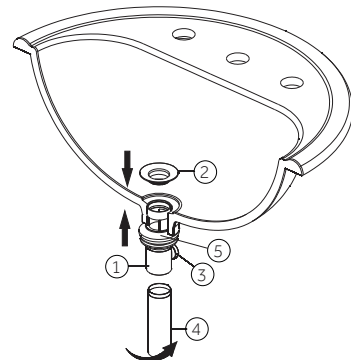


HIBISCUS

WIDESPREAD BATHROOM FAUCET
GRIFO DE BAÑO EXTENDIDO
ROBINET DE SALLE DE BAINS ÉTENDU
SKU: SHWSCHB807

9. Install horizontal rod (2) and stopper (3) as non-removable (4). Hand tighten pivot nut (1).

9. Instala la varilla horizontal (2) y el tapón (3) en la posición fija (4). Aprieta la tuerca del orificio del pivote con la mano (1).


9. Installer la tige horizontale (2) et le bouchon (3) en position fixe (4). Serrer l'écrou pivot (1) à la main.

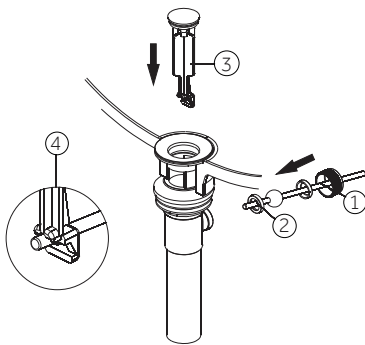

10. Place one end of spring clip (1) onto the end of horizontal rod (2). Insert horizontal rod (2) through a hole on strap (3). Connect the other end of spring clip (1) to horizontal rod (2). Insert lift rod (4) into strap and tighten screw (5).

10. Coloque un extremo del sujetador de resorte (1) en el extremo de la varilla horizontal (2). Coloque la varilla horizontal (2) a través de un orificio en la correa (3). Conecte el otro extremo del sujetador de resorte (1) en la varilla horizontal (2). Inserte la vara del aireador (4) en la correa y apriete el tornillo (5).


10. Placer une extrémité de l'étrier de ressort (1) sur l'extrémité de la tige horizontale (2). Insérer la tige horizontale (2) dans un trou de la tige verticale (3). Raccorder l'autre extrémité de l'étrier de ressort (1) à la tige horizontale (2). Insérer la tige de levage (4) dans la tige verticale et serrer la vis (5).

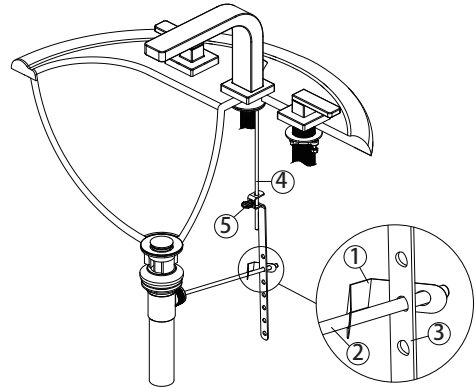

11. After installation is completed, remove aerator with plastic wrench. Turn on water supply and allow both hot and cold water to run for at least one minute each. While water is running, check for leaks. Replace aerator. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts.

11. Luego de haber terminado la instalación, quite el aireador con una llave plástica. Abra el suministro de agua y deje correr agua fría y caliente durante al menos un minuto cada una. Mientras el agua corre, controle que no haya pérdidas. Reemplace el aireador. Esto limpia cualquier residuo que pueda causar daño a las partes internas.

11. Lorsque l'installation est terminée, enlever l'aérateur à l'aide de la clé en plastique. Faire couler l'eau chaude et l'eau froide pendant au moins une minute chacune. Surveiller la présence de fuites pendant que l'eau coule. Remettre l'aérateur en place. Cette action élimine tous les débris pouvant endommager les pièces internes.

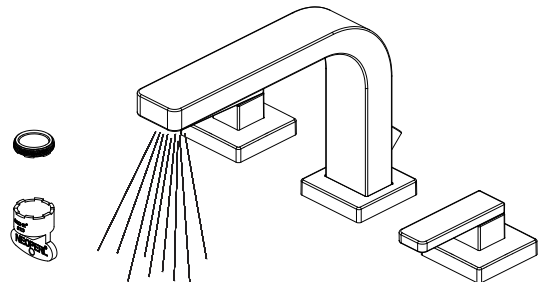

HIBISCUS


WIDESPREAD BATHROOM FAUCET GRIFO DE BAÑO EXTENDIDO ROBINET DE SALLE DE BAINS ÉTENDU

SKU: SHWSCHB807

12. Due to copper tube design, the aeration/filtration has been added to the supply lines. If flow becomes restricted or pressure reduced, please proceed as follows: Shut off water supply at angle stop and unscrew the hose from water supply lines. Remove screen filter (1) from hose (2) and clean/rinse off any debris. Reinstall (1) into (2) in original direction, reconnect supply lines and turn water on.

12. Debido al diseño del tubo de cobre, se ha añadido la ventilación/filtración a las tuberías de suministro. Si se obstruye el flujo o se reduce la presión, procede como se indica a continuación: Cierra el suministro de agua en la llave de paso angular y desenrosca la manguera de las tuberías de suministro de agua. Quita el filtro de malla (1) de la manguera (2) y limpia/enjuaga la suciedad. Vuelve a instalar (1) en (2) en la dirección original, vuelve a conectar las tuberías de suministro y abre el agua.

12. En raison de la conception des tubes en cuivre, l'aération/filtration a été ajoutée aux conduites d'arrivée d'eau. Si le débit est restreint ou la pression réduite, procéder comme suit : couper l'arrivée d'eau à l'arrêt d'équerre et dévisser les tuyaux flexibles des conduites d'arrivée d'eau. Retirer la crépine (1) du tuyaux flexible (2) et nettoyer/rincer les débris éventuels. Remettre en place (1) dans (2) dans le sens original, reconnecter les conduites d'alimentation et ouvrir l'eau.

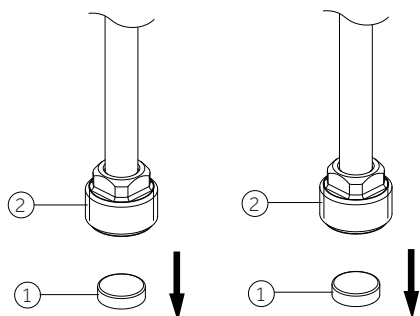

Maintenance:

If faucet leaks underneath handle or water does not completely shut off: replace cartridge.

Note: Install cartridge (1) correctly for proper handle rotation.

Mantenimiento:


Si hay una filtración debajo de la llave o el agua no se corta por completo: reemplace el cartucho.

Nota: Instale correctamente el cartucho (1) para asegurar la rotación adecuada de la manija.

Entretien:

Si le robinet présente une fuite en dessous de la poignée ou si l'eau ne peut pas être complètement coupée : remplacer la cartouche.

Remarque : Installer la cartouche (1) correctement pour que la poignée tourne dans le bon sens.



HIBISCUS

WIDESPREAD BATHROOM FAUCET
GRIFO DE BAÑO EXTENDIDO
ROBINET DE SALLE DE BAINS ÉTENDU
SKU: SHWSCHB807

Note

This product is engineered to meet the EPA Water Sense flow requirement. The flow rate is governed by the aerator or flow controller. If replacement is ever required, be sure to replace it with a Water Sense compliant aerator or flow controller to retain the water conserving flow rate of this product.

Nota

Ce produit est conçu pour respecter les exigences de débit d'eau du programme Water Sense de l'EPA. Le débit est réglé par l'aérateur et le régulateur. Si une pièce doit être remplacée, assurez-vous d'utiliser un aérateur ou un régulateur de remplacement conforme à Water Sense afin de conserver le taux de débit de ce produit.

Remarque :

Ce produit a été conçu pour respecter les exigences EPA Water Sense. Le débit d'eau est contrôlé par l'aérateur ou par le régulateur de débit. Si un remplacement est nécessaire, s'assurer de le remplacer par un aérateur conforme à Water Sense ou un contrôleur de débit afin de conserver le taux de débit économe en eau de ce produit.