

# CARDIGAN

## OUTDOOR POST LANTERN

LÁMPARA DE POSTE PARA EXTERIORES

LAMPADAIRE EXTÉRIEUR À LANTERNE

SKU: 440646

### BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing electric fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage.

If any damage is found, contact our Customer Relations team via live chat at [www.signaturehardware.com](http://www.signaturehardware.com) or by emailing [support@signaturehardware.com](mailto:support@signaturehardware.com).

### ANTES DE COMENZAR

*Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.*

*Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.*

*Desempaque e inspeccione el producto para determinar si tiene daños por el envío. Si tiene daños, comuníquese con nuestro equipo de Relaciones con el Cliente por chat en directo en [www.signaturehardware.com](http://www.signaturehardware.com) o por correo electrónico a [support@signaturehardware.com](mailto:support@signaturehardware.com).*

### AVANT DE COMMENCER

*Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité en cas de dommage au robinet, à la plomberie, à l'évier, au comptoir ou de blessure corporelle lors de l'installation.*

*Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.*

*Déballiez et inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au [www.signaturehardware.com](http://www.signaturehardware.com) ou par mail [support@signaturehardware.com](mailto:support@signaturehardware.com).*

### GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

### CÓMO COMENZAR

*Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.*

### PREMIERS PAS

*Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire à l'installation.*

### ADDITIONAL QUESTIONS?

Still need help? Check out our Help Center at [www.signaturehardware.com](http://www.signaturehardware.com) for product and warranty information, or contact us through live chat or by emailing [support@signaturehardware.com](mailto:support@signaturehardware.com).

### ¿MÁS PREGUNTAS?

*Todavía necesita ayuda. Consulte nuestro Centro de Ayuda en [www.signaturehardware.com](http://www.signaturehardware.com) para obtener información de productos y garantías o comuníquese con nosotros por chat directo o enviando un correo electrónico a [support@signaturehardware.com](mailto:support@signaturehardware.com).*

### D'AUTRES QUESTIONS?

*Si vous avez encore besoin de l'aide. Veuillez consultez notre centre d'aide à l'adresse [www.signaturehardware.com](http://www.signaturehardware.com) pour obtenir des informations sur les produits et la garantie ou veuillez nous contacter par clavardage en direct ou par courriel à l'adresse [support@signaturehardware.com](mailto:support@signaturehardware.com).*

REVISED: (12/14/2021)  
CODES: PHEL4204

# CARDIGAN

OUTDOOR POST LANTERN

LÁMPARA DE POSTE PARA EXTERIORES

LAMPADAIRE EXTÉRIEUR À LANTERNE

SKU: 440646

## FOR YOUR SAFETY POUR VOTRE SÉCURITÉ PARA SU SEGURIDAD

WARNING: Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off, either the fuse is removed or the circuit breaker is shut off. You don't need special tools to install this fixture. Be sure to follow the steps in the order given. Under no circumstances should a fixture be hung on house electrical wires, nor should a swag type fixture be installed on a ceiling which contains a radiant type heating system. Read instructions carefully, if you are unclear as to how to proceed, consult a qualified electrician.


*ATTENTION: Assurez-vous que les fils électriques sur lesquels vous travaillez sont hors tension, soit en ouvrant le fusible qui leur correspond, soit en coupant le disjoncteur général. L'installation de ce luminaire ne nécessite aucun outil spécialisé. Veillez à bien suivre les étapes dans l'ordre indiqué. Ne suspendez jamais un luminaire par les fils électriques. N'installez jamais un luminaire de style chandelier à un plafond possédant un système de chauffage de type radiant. Lisez attentivement les instructions. Si vous ne savez pas exactement comment procéder, consultez un électricien qualifié.*

*ADVERTENCIA: Asegúrese de cortar el suministro de energía a los cables con los que está trabajando, ya sea quitando el fusible o cortando el disyuntor. No requiere de herramientas especiales para instalar este accesorio. Asegúrese de seguir los pasos en el orden en el que se dan. Bajo ninguna circunstancia debe de colgarse un accesorio de los cables de electricidad domésticos, ni tampoco un accesorio tipo botín que se va a instalar en un techo que contenga un sistema de calefacción por radiación. Lea cuidadosamente las instrucciones. Si no tiene claro cómo va el proceso, consulte a un electricista calificado.*

## TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES: OUTILS ET MATÉRIEL:



Wire Connector  
Conector de cable  
Connecteur de fil



Mounting  
Hardware  
Herramientas  
de montaje.  
Quincaillerie de montage

# CARDIGAN

## OUTDOOR POST LANTERN

LÁMPARA DE POSTE PARA EXTERIORES

LAMPADAIRE EXTÉRIEUR À LANTERNE


SKU: 440646

### INSTALLATION INSTALACIÓN INSTALLATION

1. Shut off the power at the circuit breaker and remove old fixture,

*1. Corte la energía desde el disyuntor y quite el accesorio viejo.*

*1. SCoupez le couranta niveau du disjoncteur et retirez l'ancien lampadaire.*

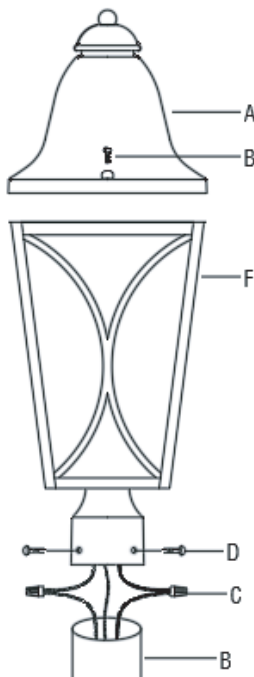

2. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear area. Take care not to lose any small parts necessary for installation.

*2. Desempaque cuidadosamente su nuevo accesorio y extienda las partes en un área libre. Ponga cuidado en no perder ninguna de las partes pequeñas necesarias para la instalación.*

*2. Déballez soigneusement votre nouveau lampadaire et étalez toutes les pièces sur une surface dégagée. Faites attention à ne pas perdre les petites pièces nécessaires pour l'installation.*

3. Assemble the Top Cover (A) to the Cage (F) with screws (B).

*3. Assemblez la couverture supérieure (A) à la cage (F) avec des vis (B).*

*3. Assemblez le couvercle supérieur (A) sur la cage (F) à l'aide des vis (B).*

#### 4. CONNECTING THE WIRES

Connect the black wire from the fixture to the supplied wire. Connect the white wire from the fixture to the white (neutral) house wire. Make sure all wire nuts are secured. You may wrap the connections with electrical tape. If your outlet has a ground wire (green or bare copper), connect fixture's ground wire to it. Tuck the wire connections neatly into the junction box.

#### 4. CONEXIÓN DE LOS CABLES

Conecte el cable negro desde el accesorio hasta el cable suministrado. Conecte el cable blanco desde el accesorio al cable blanco (neutral) de la caja blanca. Asegúrese de que todos los conectores de cable queden bien apretados. Usted puede envolver las conexiones con cinta de aislar. Si el tomacorrientes lleva un cable a tierra (verde o de cobre sin revestimiento), conecte la tierra del accesorio para cablearlo. Acomode las conexiones del cable cuidadosamente dentro de la caja de conexión.

*4. BRANCHEMENTS : Raccordez le fil noir de la lampe au fil fourni. Raccordez le fil blanc du luminaire au fil blanc (neutre) de la maison. Veillez à ce que tous les capuchons de connexion soient bien serrés. Vous pouvez envelopper les raccordements avec du ruban isolant. Si votre prise possède un fil de mise à la terre (vert ou cuivre nu), raccordez le fil de masse du luminaire à ce fil. Rentez soigneusement les fils raccordés dans le boîtier électrique.*

# CARDIGAN

---

OUTDOOR POST LANTERN

LÁMPARA DE POSTE PARA EXTERIORES

LAMPADAIRE EXTÉRIEUR À LANTERNE

SKU: 440646

5. Attach the Cage (F) to the Tube (E), and secure with Screws (D).

5. Adjunte la jaula (F) al tubo (E) y asegure con los tornillos (D).

5. Fixez la cage (F) au tube (E), puis fixez avec les vis (D).