

# GLENCROFT

PENDANT

LUMINAIRE SUSPENDU

COLGANTE

SKU: 484504, 484505, 484506, 484507

## BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing electric fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the property, the product or for personal injury during installation. Observe all local electrical building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team via live chat at [www.signaturehardware.com](http://www.signaturehardware.com) or by emailing [support@signaturehardware.com](mailto:support@signaturehardware.com).

## AVANT DE COMMENCER

*Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité pour tout dommage à la propriété, au produit ou pour les blessures corporelles lors de l'installation. Respectez tous les codes de construction électriques locaux.*

*Déballer et inspecter le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au [www.signaturehardware.com](http://www.signaturehardware.com) ou par mail [support@signaturehardware.com](mailto:support@signaturehardware.com).*

## ANTES DE COMENZAR

*Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño a la propiedad, el producto o por lesiones personales durante la instalación. Respete todos los códigos eléctricos de construcción locales.*

*Desempaque e inspeccione el producto para determinar si tiene daños por el envío. Si tiene daños, comuníquese con nuestro equipo de Relaciones con el Cliente por chat en directo en [www.signaturehardware.com](http://www.signaturehardware.com) o por correo electrónico a [support@signaturehardware.com](mailto:support@signaturehardware.com).*

## GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

## PREMIERS PAS

*Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire à l'installation.*

## CÓMO COMENZAR

*Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.*

## ADDITIONAL QUESTIONS?

Still need help? Check out our Help Center at [www.signaturehardware.com](http://www.signaturehardware.com) for product and warranty information, or contact us through live chat or by emailing [support@signaturehardware.com](mailto:support@signaturehardware.com).

## D'AUTRES QUESTIONS?

*Si vous avez encore besoin de l'aide. Veuillez consultez notre centre d'aide à l'adresse [www.signaturehardware.com](http://www.signaturehardware.com) pour obtenir des informations sur les produits et la garantie ou veuillez nous contacter par clavardage en direct ou par courriel à l'adresse [support@signaturehardware.com](mailto:support@signaturehardware.com).*

## ¿MÁS PREGUNTAS?

*Todavía necesita ayuda. Consulte nuestro Centro de Ayuda en [www.signaturehardware.com](http://www.signaturehardware.com) para obtener información de productos y garantías o comuníquese con nosotros por chat directo o enviando un correo electrónico a [support@signaturehardware.com](mailto:support@signaturehardware.com).*

REVISED 02/03/2023  
CODES: SHPL 3591

# GLENCROFT

PENDANT

LUMINAIRE SUSPENDU

COLGANTE

SKU: 484504, 484505, 484506, 484507

## FOR YOUR SAFETY POUR VOTRE SÉCURITÉ PARA SU SEGURIDAD

**WARNING:** Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off, either the fuse is removed or the circuit breaker is shut off. You don't need special tools to install this fixture. Be sure to follow the steps in the order given. Under no circumstances should a fixture be hung on house electrical wires, nor should a swag type fixture be installed on a ceiling which contains a radiant type heating system. Read instructions carefully, if you are unclear as to how to proceed, consult a qualified electrician.

**ATTENTION:** Assurez-vous que les fils électriques sur lesquels vous travaillez sont hors tension, soit en ouvrant le fusible qui leur correspond, soit en coupant le disjoncteur général. L'installation de ce luminaire ne nécessite aucun outil spécialisé. Veillez à bien suivre les étapes dans l'ordre indiqué. Ne suspendez jamais un luminaire par les fils électriques. N'installez jamais un luminaire de style chandelier à un plafond possédant un système de chauffage de type radiant. Lisez attentivement les instructions. Si vous ne savez pas exactement comment procéder, consultez un électricien qualifié.

**ADVERTENCIA:** Asegúrese de cortar el suministro de energía a los cables con los que está trabajando, ya sea quitando el fusible o cortando el disyuntor. No requiere de herramientas especiales para instalar este accesorio. Asegúrese de seguir los pasos en el orden en el que se dan. Bajo ninguna circunstancia debe de colgarse un accesorio de los cables de electricidad domésticos, ni tampoco un accesorio tipo botín que se va a instalar en un techo que contenga un sistema de calefacción por radiación. Lea cuidadosamente las instrucciones. Si no tiene claro cómo va el proceso, consulte a un electricista calificado.

## CARE INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN INSTRUCCIONES DE CUIDADO

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass with a mild soap. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

*Pour nettoyer le luminaire, essuyez-le avec un chiffon doux. Nettoyez le verre avec un savon doux. N'utilisez pas de matériaux abrasifs tels que des tampons à récurer ou des poudres, de la laine d'acier ou du papier abrasif.*

*Para limpiar frote el accesorio con un trapo suave. Limpie el cristal con un jabón suave. No utilice materiales abrasivos como fibras o polvos, lana de acero o papel abrasivo.*

## TOOLS AND MATERIALS: OUTILS ET MATÉRIEL: HERRAMIENTAS Y MATERIALES:

*Tool not included*

*Outils (non inclus)*

*Las herramientas no están incluidas*



Safety Goggle  
Lunettes de Protection  
Anteojos de Seguridad



Wire Strippers  
Pince à Dénuder  
Pelacables



Step Ladder  
Échelle  
Escalera



Wire Cutters  
Pincas Coupantes  
Cortadoras de Alambre

# GLENCROFT


PENDANT

LUMINAIRE SUSPENDU

COLGANTE


SKU: 484504, 484505, 484506, 484507

## INSTALLATION (FIG. 1) INSTALLATION (FIG. 1) INSTALACIÓN (FIG. 1)

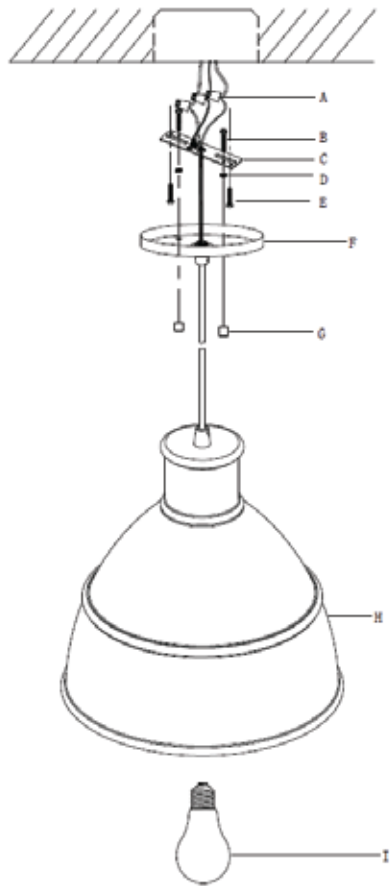

Connect Black or Red Supply Wire (Lead Wire) to:	Connect White Supply Wire (Neutral Wire) to:
Black wire	White wire
*Parallel wire (round or smooth)	*Parallel wire (square or ridged)
Clear, brown, gold or black wire without tracer	Clear, brown, gold or black wire with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\* When parallel wires are used, the neutral wire is ridged down its length and the other wire is round and smooth (see illus.).



1. Prepare mounting strap (C) by threading the two long mounting screws (B) and hex nut (D) into the back of the mounting strap. The side of the mounting strap that the head of the ground screw is on, is the front. Be sure the holes into which the screws are threaded match the spacing of holes in the canopy (F).

1. Préparer la sangle de montage (C) en filetant les deux vis de montage longues (B) et l'écrou hexagonal (D) à l'arrière de la sangle de montage. Le côté de la sangle de montage, sur lequel est placée la vis de borne de terre, est à l'avant. Vérifier que les trous dans lesquels les vis sont filetées correspondent à l'espace des trous dans la monture (F).

1. Prepare la correa de montaje (C) enroscando los dos tornillos de montaje largos (B) y la tuerca hexagonal (D) en la parte de atrás de la correa. El lado de la correa de montaje en el que está la cabeza del tornillo de tierra es la parte delantera. Asegúrese de que los agujeros en los que enrosca los tornillos coincidan con el espaciado de los agujeros del dosel (F).

2. Connect positive/ negative supply wire black to positive/ negative fixture lead with wire connector (A).

Please refer to the grounding instructions to complete all electrical connections

2. Connecter le fil noir positif/négatif, qui est fourni, au plomb négatif/positif du luminaire avec connecteur de fil (A).

Veillez consulter les instructions de mise à terre pour compléter toutes les connexions électriques.

2. Conecte el cable negro de suministro positivo/negativo al contacto positivo/negativo de la luminaria con el conector del cable (A).

Consulte las instrucciones de conexión a tierra para completar todas las conexiones eléctricas

# GLENCROFT

## PENDANT

### LUMINAIRE SUSPENDU

### COLGANTE

SKU: 484504, 484505, 484506, 484507

3. Attach mounting strap (C) to junction box using two screws (E).

*3. Fixer la sangle de montage (C) à la boîte de connexion en utilisant deux vis (E).*

*3. Sujete la correa de montaje (C) a la caja de conexiones con dos tornillos (E).*

4. After all wiring connection are made, to mount fixture to ceiling, slip the two mounting screws (B) through the two mounting holes in the canopy (F).

*4. Lorsque tous les fils sont connectés, installer le luminaire au plafond, faire glisser les vis de montage (B) à travers les deux trous de fixation dans la monture (F).*

*4. Después de hacer todas las conexiones del cableado, para montar la luminaria al techo, deslice los dos tornillos de montaje (B) a través de los dos agujeros de montaje del dosel (F).*

5. While holding fixture in place, thread the two ball knobs (G) on to the end of the mounting screws (B), and tighten.

*5. En tenant le luminaire en place, fileter deux capuchons sphériques (G) à l'extrémité des vis de montage (B) et serrer.*

*5. Mientras sostiene la luminaria en su lugar, enrosque las dos perillas de bola (G) en el extremo de los tornillos de montaje (B) y apriete.*

6. Install bulbs: (bulbs not included) Don't exceed the maximum capacity recommended on the Sockets.

*6. Installer les ampoules : (Ampoules non incluses) Ne pas dépasser la capacité maximale recommandée sur les douilles.*

*6. Instale los bombillos: (los bombillos no se incluyen) No exceda la capacidad máxima recomendada en los enchufes.*